

Kotły tylko na eksport

ZAKRES MOCY: 15-48kW




SK-SADOWY AGRO

- Duże drzwiczki i powiększona komora spalania
- System dolnego natlenienia paleniska
- System mechanicznego odpopielenia rusztu

- Drzwiczki regulowane i otwierane w prawą lub lewą stronę
- Ruszt wodny
- Elektroniczny sterownik



5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła



wysoka sprawność cieplna sięgająca 86% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin



Wymiennik ciepła wykonany z zatęstowanej wysokogatunkowej stali kotłowej o grubości 6 mm



Praca kotła z automatycznym sterowaniem



Wodny ruszt





izolacja cieplna

Opcje dodatkowe

Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-290 v2	370 zł
Miarkownik ciągu	100 zł
Wentylator	230 zł
Sterownik ST-32	400 zł

Paliwo

Brykiet z biomasy niedrzewnej (słoma, mискant, pestki, itp)

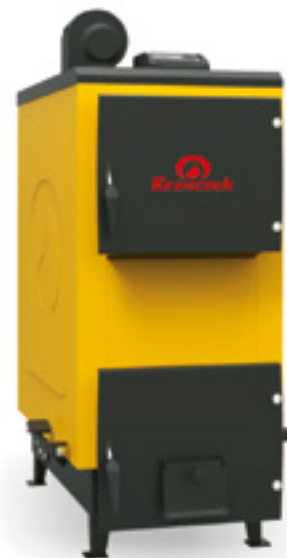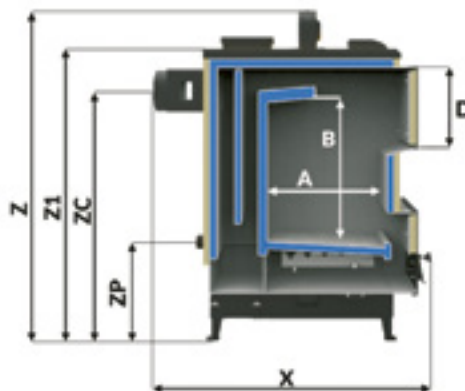

Wyszczególnienie	j.m	SK-Sadowy 15kW	SK-Sadowy 18kW	SK-Sadowy 24kW	SK-Sadowy 29kW	SK-Sadowy 36kW	SK-Sadowy 48kW
Zakres mocy kotła	kW	4,5-15	5,4-18	7,2-24	8,7-29	10,8-36	14,4-48
Powierzchnia grzewcza kotła	m ²	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Masa kotła bez wody	kg	247	290	308	327	373	444
Pojemność wodna	dm ³	55	65	70	75	83	90
Klasa efektywności kotła	-	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Cena katalogowa

Cena brutto - bez sterowania	4 000 zł	4 200 zł	4 600 zł	5 150 zł	6 000 zł	7 340 zł
Cena brutto - ze sterowaniem	4 550 zł	4 750 zł	5 150 zł	5 700 zł	6 550 zł	7 890 zł

Wymiary kotła	j.m	SK-Sadowy 15kW	SK-Sadowy 18kW	SK-Sadowy 24kW	SK-Sadowy 29kW	SK-Sadowy 36kW	SK-Sadowy 48kW
Długość	X mm	1150	1260	1260	1260	1260	1306
Szerokość	Y mm	500	540	580	620	660	740
Wysokość całkowita	Z mm	1220	1220	1220	1220	1320	1420
Wysokość kotła	Z1 mm	1030	1030	1030	1030	1130	1230
Wysokość do osi czopucha	ZC mm	845	837	837	824	924	1009
Głębokość paleniska	A mm	391	501	501	501	501	501
Wysokość paleniska	B mm	503	503	503	503	603	703
Szerokość zasypu	C mm	280	320	360	400	400	400
Wysokość zasypu	D mm	280	280	280	280	280	280
Wysokość do osi powrotu	ZP mm	266	273	273	273	273	273
Króćce	cal	R 1_1/4	R 2	R 2	R 2	R 2	R 2
Wymiary czopucha	fi [mm]	180	195	195	220	220	240