



- Kocioł zasypowy przeznaczony do pracy z buforem ciepła
- Możliwość montażu czopucha od góry lub do tyłu kotła
- Układ sterujący w postaci miarkownika ciągu
- Drzwiczki regulowane i otwierane w prawą lub lewą stronę
- Możliwość montażu wentylatora wyciągowego



5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła



wysoka sprawność cieplna sięgająca 88% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin



Izolacja cieplna



Wybór kierunku otwierania drzwiczek



Praca kotła z miarkownikiem ciągu




Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej o grubości 6 mm

Wyszczególnienie	j.m	SKG 10kW	SKG 15kW	SKG 20kW	SKG 25kW
Zakres mocy kotła	kW	3-10	4,5-15	6-20	7,5-25
Powierzchnia grzewcza kotła	m ²	1,0	1,2	1,6	2,0
Masa kotła bez wody	kg	250	266	282	300
Pojemność wodna	dm ³	50	55	62	65
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m ²	do 110	do 160	do 210	do 250
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	B

Wymiary kotła	j.m.	SKG 10kW	SKG 15kW	SKG 20kW	SKG 25kW
Długość	X mm	995	1075	1075	1075
Szerokość	Y mm	435	435	475	515
Wysokość całkowita	Z mm	1325	1345	1345	1345
Wysokość kotła	Z1 mm	1280	1300	1300	1300
Wysokość do osi czopucha	ZC mm	1105	1125	1125	1125
Głębokość paleniska	A mm	290	370	370	370
Wysokość paleniska	B mm	490	540	540	540
Szerokość zasypu	C mm	268	268	308	348
Wysokość zasypu	D mm	208	268	268	268
Króćce	cal	R 1 1/4	R2	R2	R2
Wymiary czopucha	mm	ø160	ø180	ø180	ø180

Cena katalogowa	SKG 10kW	SKG 15kW	SKG 20kW	SKG 25kW
Cena netto	4 024 zł	4 301 zł	4 593 zł	4 951 zł
Cena brutto	4 950 zł	5 290 zł	5 650 zł	6 090 zł

Opcje dodatkowe	cena brutto
Wentylator wyciągowy	750 zł
Sterownik ST-81	400 zł

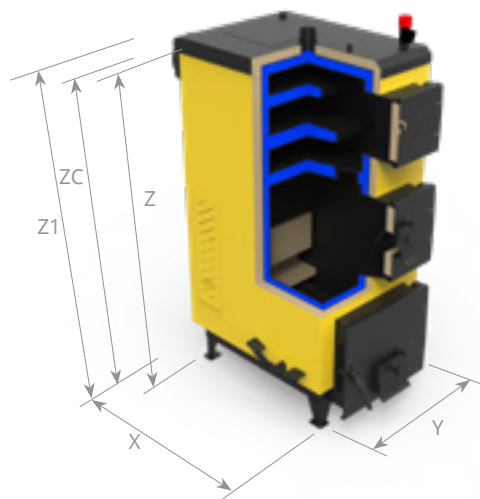

Paliwo: WĘGIEL

