Kotły tylko na eksport

ZAKRES MOCY: 10-75kW

- Montaż podajnika z prawej lub lewej strony
- Automatyczna regulacja procesu spalania
- Tylny wylot spalin
- Pojemny zasobnik paliwa
- Ruszt wodny
- Możliwość wyboru palnika

GWARANCJA 5 LAT — 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła

SPRAWNOŚĆ 86% CIEPLNA — wysoka sprawność cieplna sięgająca 86% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin

ATESTOWANA 6mm GRUBOŚĆ BLACHA KOTŁOWA — Wymiennik ciepła wykonany z zatestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej o grubości 6 mm

ELEKTRONICZNY STEROWNIK — Praca kotła z automatycznym sterowaniem

WODNY/ŻELIWNY RUSZT — Wodny lub żeliwny ruszt

IZOLACJA GRUBOŚĆ 40 mm CIEPLNA — Izolacja cieplna

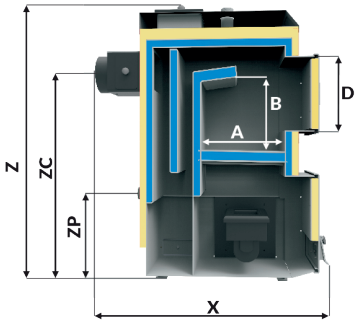

Palniki

Retortowy żeliwny - Ekoenergia	w cenie kotła

Opcje dodatkowe

Sterownik ST-37 RS	w cenie kotła
Sterownik ST-480	dopłata 300 zł
Sterownik ST-580 z PID	410 zł
Regulator pokojowy ST-290 v3	160 zł
Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-290 v2	335 zł
Regulator pokojowy z RS (monochromatyczny) ST-298	280 zł
Regulator pokojowy z RS (kolorowy, dotykowy) ST-280	620 zł
Moduł internetowy przewodowy ST-505	500 zł
Moduł do sterowania zaworem z wyświetlaczem ST-431	390 zł

Paliwo

Ekogroszek

Wyszczególnienie	j.m	SKP 10kw	SKP 17kW	SKP 25kW	SKP 35kW	SKP 50kW	SKP 75kW
Zakres mocy kotła	kW	3,0-10	5,1-17	7,5-25	10,5-35	15-50	22,5-75
Powierzchnia grzewcza kotła	m2	0,8	1,5	2,0	3,0	4,0	7,0
Masa kotła bez wody	kg	330	400	420	500	560	610
Pojemność wodna	dm3	45	55	61	75	105	145
Klasa efektywności kotła	-	C	C	C	C	C	C
Cena katalogowa							
Cena brutto - ruszt żeliwny		8 500 zł	9 500 zł	9 990 zł	12 300 zł	16 300 zł	Wycena indywidualna
Cena brutto - ruszt wodny		-	9 950 zł	10 400 zł	12 760 zł	16 600 zł	

Wymiary kotła		j.m	SKP 17kW	SKP 25kW	SKP 35kW	SKP 50kW	SKP 75kW
Długość	X	mm	1115	1115	1200	1300	1760
Szerokość kotła	Y	mm	475	515	595	635	770
Szerokość kotła z koszem	Y1	mm	1135	1175	1405	1445	1530
Wysokość całkowita	Z	mm	1315	1315	1425	1465	1600
Wysokość do osi czopucha	ZC	mm	1046	1046	1148	1175	1125
Głębokość paleniska	A	mm	380	380	460	460	560
Wysokość paleniska	B	mm	350	350	365	395	500
Szerokość zasypu	C	mm	320	360	400	400	400
Wysokość zasypu	D	mm	346	346	346	346	346
Wysokość do osi powrotu	ZP	mm	464	464	464	504	530
Króćce		cal	R 2	R 2	R 2	R 2	R 2
Wymiary czopucha		fi [mm] a.b [mm]	180	180	200	220	240/280