





- Montaż palnika od frontu kotła
- Automatykzna regulacja procesu spalania
- Automatykzne rozpalanie
- Tylny wylot spalin
- Pojemny zasobnik paliwa

Kotły na indywidualne zamówienie

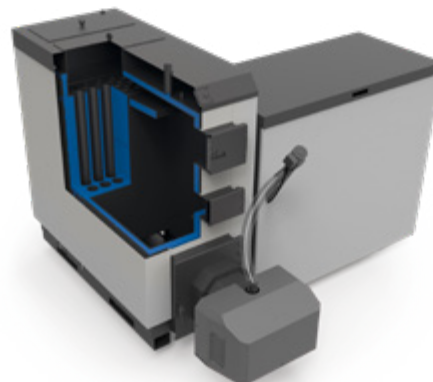

Wyszczególnienie	j.m	SKP ECO 75 kW	SKP ECO 100 kW	SKP ECO 150 kW	SKP ECO 200 kW	SKP ECO 300 kW
Zakres mocy kotła	kW	22,5 ÷ 75	30 ÷ 100	45 ÷ 150	60 ÷ 200	90 ÷ 300
Powierzchnia grzewcza kotła	m ²	6,5	8,5	13,0	18,0	26,0
Masa kotła bez wody	kg	745	1000	1400	1800	3500
Pojemność wodna	dm ³	175	210	250	300	490
Klasa efektywności kotła	-	A	A	A	A	A

Wyszczególnienie	j.m	SKP ECO 75 kW	SKP ECO 100 kW	SKP ECO 150 kW	SKP ECO 200 kW	SKP ECO 300 kW
Długość	X mm	1610	1920	2100	2300	2350
Szerokość	Y mm	770	800	800	1440	1830
Wysokość całkowita	Z mm	1580	1580	1825	2050	2050
Wysokość do osi czopucha	ZC mm	1290	1290	1440	1600	1600
Głębokość paleniska	A mm	570	680	880	880	880
Wysokość paleniska	B mm	-	-	-	-	-
Szerokość zasypu	C mm	400	400	400	400	400
Wysokość zasypu	D mm	220	220	220	220	220
Wysokość do osi powrotu	ZP mm	240	240	240	240	240
Króćce	cal	R2	R3	R3	R3	R4
Wymiary czopucha	ø [mm]	273	324	356	356	356



Palnik samoczyszczący (ruchoma podłoga)

Paliwo: PELLET

